
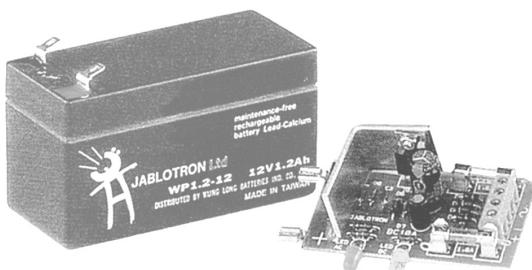


Modul zálohovaného zdroje ZZ-12

Modul slouží pro napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným napětím 12V. Maximální trvalý odběr z výstupní svorkovnice modulu může být až 500mA. Špičkový odběr je povolen až do proudu 1A (při tomto proudu však již není dobíjen akumulátor). Modul se nasunuje přímo na zálohovací akumulátor 12V, 1,3Ah (typ SA-214/1.3). Pro správnou funkci musí být za normálních podmínek na vstupní svorky přivedeno střídavé napájecí napětí 15V/600mA. Doporučujeme použít adaptér DE-20-15. Modul signalizuje přítomnost sítiového napájení a výstupního napětí (dvě signálky LED). Obvod automaticky dobíjí použitý zálohovací akumulátor.

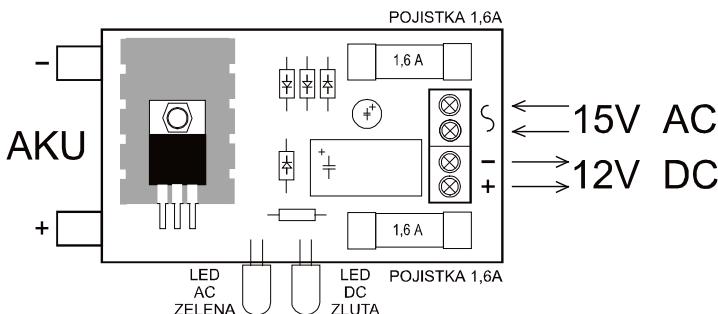

JABLOTRON
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428-346911
fax.: 0428-313183
e-mail : prodej@jablotron.cz